

# Industrieller Medienkonverter




Robustes Metallgehäuse  
Redundante 12...48 VDC Stromversorgung  
LED Anzeige

# Industrieller Medienkonverter MEGU und METU

**Technische Daten:**

- Industrieller Medienkonverter unmanaged
- RJ45 Port: MEGU – 1\*10/100/1000Tx  
METU – 1\*10/100Tx
- LWL Port: MEGU – 1\*1000X  
METU – 1\*100Fx
- Redundante 12...48 VDC Stromversorgung
- Betriebstemperatur -10...70 °C
- LED Anzeige
- Schutzart IP30
- Robustes Metallgehäuse

Abmessungen in mm:

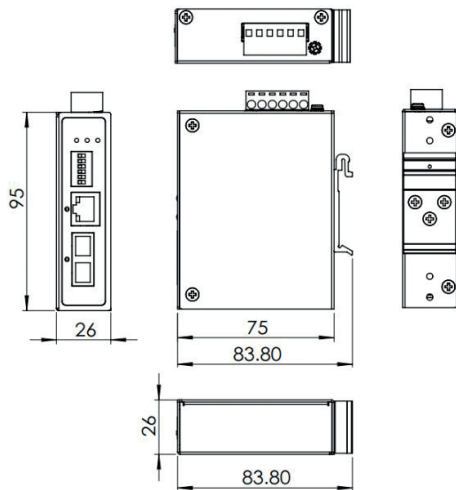

MEGU



METU

**Neu**

**Andere Ausführungen finden sie auf [www.ergate.de](http://www.ergate.de)**

**Industrieller Medienkonverter MEGU und METU**



Type	RJ45 Port	LWL Port	Betriebstemperatur	EUR/Stk.
MEGU-0201-S1	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC Stecker,single mod 10km/1310nm)	-10...70 °C	209,00
MEGU-0201-S4	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC Stecker,single mod 40km/1310nm)	-10...70 °C	292,00
MEGU-0201-ST	1*10/100/1000Tx	1*1000X (ST Stecker,multi mod 550m/850nm)	-10...70 °C	214,00
METU-0201-M	1*10/100Tx	1*100Fx (SC Stecker,multi mod 2km/1310nm)	-10...70 °C	149,00
METU-0201-ST	1*10/100Tx	1*100Fx (ST Stecker,multi mod 2km/1310nm)	-10...70 °C	149,00
METU-0201-S3	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC Stecker,single mod 30km/1310nm)	-10...70 °C	154,00