


# EOS4 X Sicherheitslichtvorhang 2, 3, 4 Strahlen

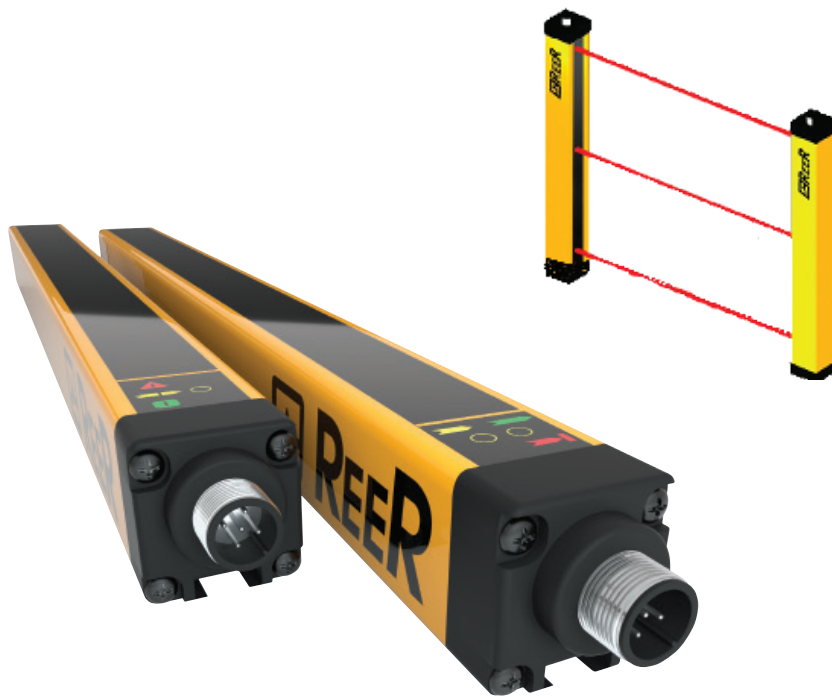



Schmale Bauform nur 30 × 28 mm  
Kein Blindbereich  
Sicherheitskategorie 4

# EOS4 X Sicherheitslichtvorhang – 2, 3, 4 Strahlen

Sicherheitslichtvorhänge zum Schutz des Zugangs zur überwachten Zone.

**Technische Daten:**

- TYP 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e – Kat. 4
- Schmale Bauform nur 30 x 28 mm
- Kein Blindbereich
- Schutzfeldhöhe 510...910 mm
- zum Schutz des Zugangs zur überwachten Zone
- Reichweite bis zu 20 m
- Standard M12-Anschluss
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- Kein externes Sicherheitsmodul erforderlich
- 2 PNP Sicherheitsausgänge
- Automatischer oder manueller Start/Restart
- Feedback-Eingang für die Steuerung von externen Relais (EDM)
- Anschließbar an MOSAIC ohne Sicherheitsrelais
- Betriebstemperatur -30...+55 °C für Modelle mit Reichweite bis zu 12 m
- Betriebstemperatur -20...+55 °C für Modelle „H“ mit Reichweite bis zu 20 m
- Betriebstemperatur -10...+55 °C für Modelle „EX“ für explosionsgefährdete Umgebung
- Schutzart IP65 und IP67

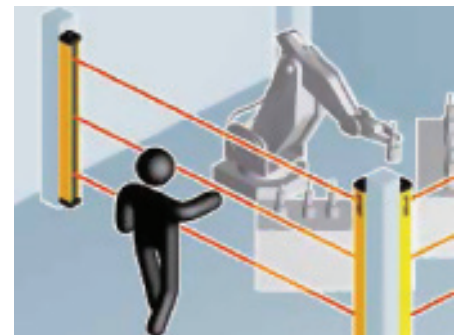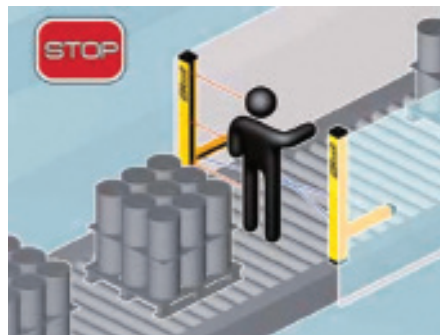

**Ausgewählte Typen der Sicherheitslichtvorhänge**



| Type      | Art. Nr. | Auflösung   | Schutzfeldhöhe mm | Reichweite m | EUR/Stk. |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------|----------|
| EOS4 2B X | 1310610  | 2 Strahlen  | 510               | 12           | 465,20   |
| EOS4 3B X | 1310611  | 3 Strahlen  | 810               | 12           | 532,00   |
| EOS4 4B X | 1310612  | 4 Strahlen  | 910               | 12           | 621,00   |
| CD 5      | 1330950  | M12 Anschlusskabel 5-polig für Sender, Kabellänge 5 m   |                   |              | 15,80    |
| C8D 5     | 1330980  | M12 Anschlusskabel 12-polig für Empfänger, Kabellänge 5 m   |                   |              | 20,00    |
| SR ZERO   | 1330801  | Sicherheitsrelais für Sicherheitslichtvorhänge mit Rückmeldeeingang EDM, 2 Schließer + 1 Öffner, 6 A / 250 VAC. Geeignet für EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus |                   |              | 70,40    |
| SR ZERO A | 1330802  | Sicherheitsrelais für Sicherheitslichtvorhänge mit Rückmeldeeingang EDM, 2 Schließer, 6 A / 250 VAC. Geeignet für EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus            |                   |              | 65,20    |
| SR ONE M  | 1330904  | Sicherheitsrelais für Sicherheitslichtvorhänge mit Muting-Funktion, 2 Schließer, 6 A / 250 VAC, PNP-Statusausgang   |                   |              | 208,80   |

Die angegebenen Preise gelten immer für ein Paar (Sender und Empfänger).